


Кільце точкового світильника

5905339352804

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish

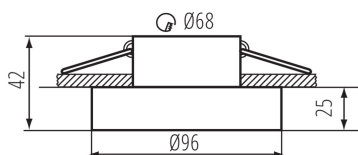

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 42

Діаметр (мм): 96

Монтажний отвір (мм): Ø68

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 136

Граматура [г]: 178

Вага брутто штуки [г]: 170

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 8.9

Ширина коробки [см]: 28.5

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 52.5

Обсяг коробки [м³]: 0.034414

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

Date of issue: 30.01.2024, 14:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

35280 ELICEO DSO B/B


Кільце точкового світильника



- Кільце декоративне без керамічного патрона

KANLUX S.A. (kat 35280) ELICEO DSO B/B + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35280) ELICEO DSO B/B + IQ-LED ... 6,5W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

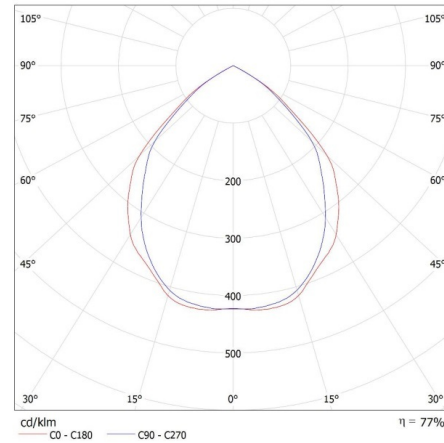

KANLUX S.A. (kat 35280) ELICEO DSO B/B + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35280) ELICEO DSO B/B + IQ-LED ... 6,5WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

