



Прожектор для шинопровода

5905339356611

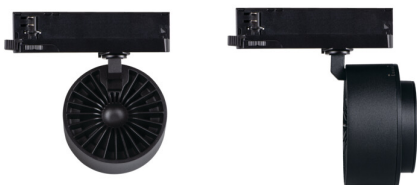

Нові світильники Kanlux BTL призначені для монтажу на 3-х фазну шинопровідну систему Kanlux TEAR. Перевагами нових світильників Kanlux BTL є: світловіддача до 100 лм / Вт, високий CRI (> 90), довговічність - 50 000 годин, 5-річна гарантія. Адаптер світильника інтегрований з блоком живлення. Є можливість вибрати один із двох кольорів корпусу світильника (чорний або білий) у двох різних версіях по куту розсіювання: направлений або із широким кутом променя. Світильники Kanlux BTL направленного типу мають регульовану оптичну систему, що дозволяє змінювати кут свічення (15/25/45 градусів), а також оптичну діафрагму в комплекті, яка зменшує ефект відблисків.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** na szynę TEAR

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 38

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Тип діода:** LED COB

**Світловий потік (лм):** 3800

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 90

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥30000

**Кут освітлення (°):** 15-45

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5+25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):** 340

**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):** 90

Прожектор для шинопровода



Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 804

Граматура [г]: 941.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 13

Висота споживчої упаковки [см]: 17.5

Вага коробки [кг]: 11.30004

Ширина коробки [см]: 30


Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 55

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.04785


### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

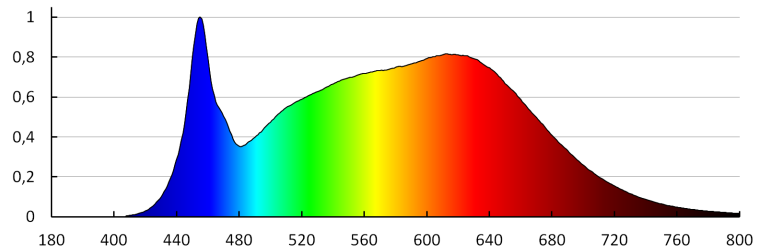

KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 45deg  
Lamps: 1 x BTL 38W-940

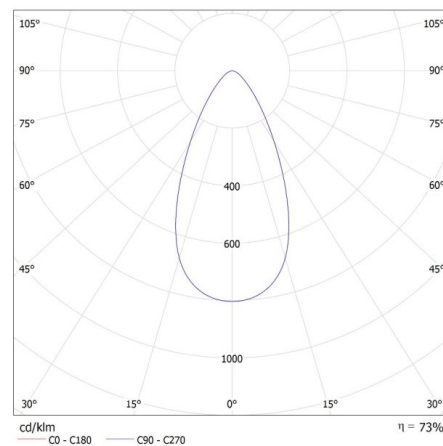

Date of issue: 18.10.2023, 11:19

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 15deg  
Lamps: 1 x BTL 38W-940

