


Прожектор для шинопровода

5905339356635



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: на szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1400

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 78

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): 5+25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном ($^{\circ}$): 340

Трекові світильники з вертикальним діапазоном ($^{\circ}$): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 260

Граматура [г]: 340

Довжина споживчої упаковки [см]: 12

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 14

Вага коробки [кг]: 10.2


Прожектор для шинопровода



Ширина коробки [см]: 30
Висота коробки [см]: 38.5
Довжина коробки [см]: 45
Обсяг коробки [м³]: 0.051975

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

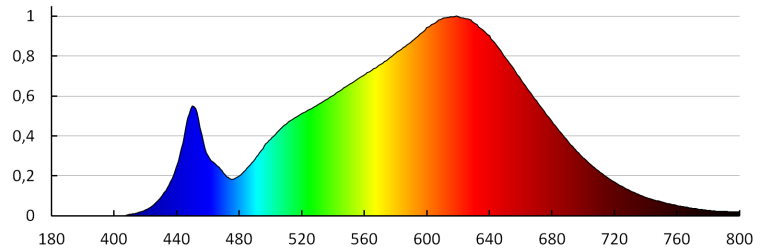

KANLUX S.A. (kat 35663) BTLW 18W-930-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35663) BTLW 18W-930-B
Lamps: 1 x BTLW 18W-930

