


Прожектор для шинопровода

5905339356659

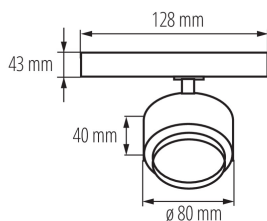

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: na szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1400

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 78

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ): 5+25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном ( $^{\circ}$ ): 340

Трекові світильники з вертикальним діапазоном ( $^{\circ}$ ): 90

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 260

Граматура [г]: 340

Довжина споживчої упаковки [см]: 12

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 14

Вага коробки [кг]: 10.2


### Прожектор для шинопровода



Ширина коробки [см]: 30  
Висота коробки [см]: 38.5  
Довжина коробки [см]: 45  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.051975

#### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

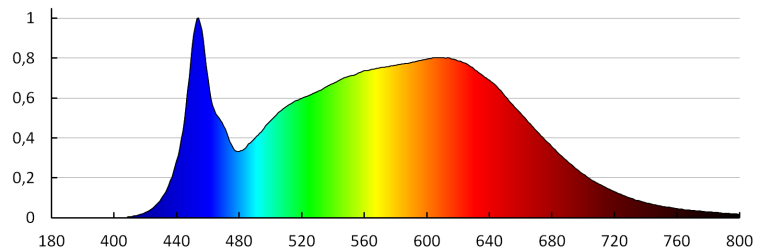

KANLUX S.A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B  
Lamps: 1 x BTLW 18W-940

