

35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356703



Світильники Kanlux TIBERI PRO – це вбудовувані світильники, які чудово гармонують із підвісними стелями. Вони чудово освітлять комунікаційні шляхи, сантехнічні приміщення, а також офісні та комерційні приміщення. Перевагами цих світильників є: довговічність 50 000 годин, висока відтворення природних кольорів (CRI > 90), світловіддача до 105 лм / Вт і 5-річна гарантія. Підвищена герметичність (IP44 / 20) світильників Kanlux TIBERI PRO захищає їх від пилу, бруду та вологи.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 63

Діаметр (мм): 140

Монтажний отвір (мм): Ø125

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.93

Потужність максимальна (Вт): 20

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2100

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 2400

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)


Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Світильник типу downlight (направленого світла)



Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 30000

Кут освітлення ($^\circ$): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 105

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт ($^\circ\text{C}$): 5÷25

Тип з'єднання: Колодка клемна

Ступінь IP: 44/20

Kształt: круглой

Клас енергоефективності: E

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 24

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 24

Вага нетто одиниці [г]: 420

Граматура [г]: 515

Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5

Вага коробки [кг]: 12.36

Ширина коробки [см]: 34.5


Висота коробки [см]: 28.5

Довжина коробки [см]: 60

Обсяг коробки [м³]: 0.058995

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

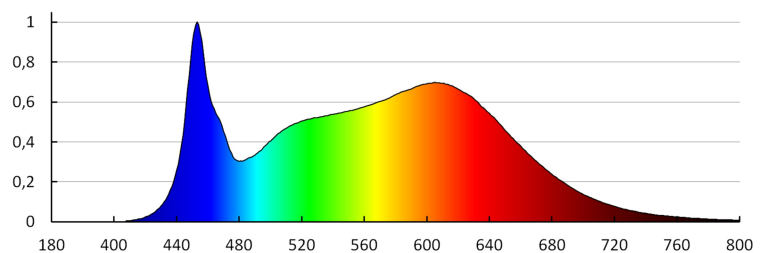

35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

