


## 35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356765

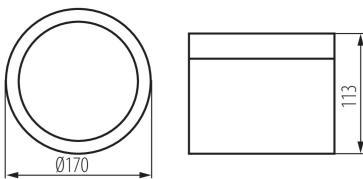

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 113

Діаметр (мм): 170

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 20

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2200

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 115

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 110

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0,18

Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]: 0,75

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1090

Граматура [г]: 1250

Довжина споживчої упаковки [см]: 17,5

Ширина споживчої упаковки [см]: 17,5

Висота споживчої упаковки [см]: 12,5

Вага коробки [кг]: 15

Ширина коробки [см]: 37

Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 54,5

Світильник типу downlight (направленого світла)

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.056462

**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті