


## 35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356772

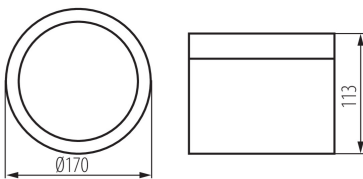

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Висота (мм):** 113

**Діаметр (мм):** 170

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 20

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 2200

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 90

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 30000$

**Кут освітлення (°):** 115

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 110

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** вільні кінці проводів

**Довжина проводу (м):** 0,18

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 0,75

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Ступінь IP:** 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 12

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 12

**Вага нетто одиниці [г]:** 1090

**Граматура [г]:** 1250

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 17,5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 17,5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 12,5

**Вага коробки [кг]:** 15

**Ширина коробки [см]:** 37

**Висота коробки [см]:** 28

**Довжина коробки [см]:** 54,5

Світильник типу downlight (направленого світла)

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.056462

**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті