36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Обмежувач перепадів напруги

5905339363169

Tested at / Zbadane w
IFPiLM
INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY

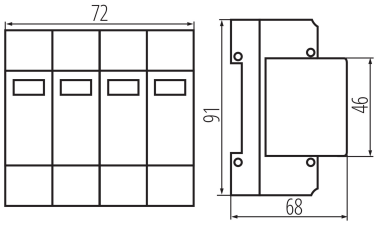

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце монтажу: na szynę TH35
Місце використання: всередині
Норма: PN-EN61643-1
Ширина (мм): 72
Висота (мм): 91
Глибина (мм): 68
Кількість полів: 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40
Тип з´єднання: Колодка клемна
Тип захисту: T1+T2 (B+C)
Кількість модулів: 4
Найвища напруга постійної роботи U (c): 275V
Найвищий струм вивантаження Imax: 50kA
Рівень захисту від напруги U (п): 1,5kV
Параметри залишкового струму I(pe).: 30µA
Розрядний струм Iimp (кА): 8
Перехідне збільшення натиску струму Itrans (кА): 25
Ступінь IP: 20
Діапазон вологості повітря: 5÷95
Номінальний струм вивантаження In (кА): 25
Transient overvoltages (TOV): 1400V

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 30
Кількість штук у груповій упаковці: 30
Вага нетто одиниці [г]: 610
Граматура [г]: 653.33
Вага брутто штуки [г]: 640
Довжина споживчої упаковки [см]: 10
Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5
Вага коробки [кг]: 19.5999
Ширина коробки [см]: 33.5
Висота коробки [см]: 16.5

Date of issue: 22.11.2024, 14:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Обмежувач перепадів напруги

Довжина коробки [см]: 41.5
Обсяг коробки [м³]: 0.022939

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.