


36332 K LED GU10 6W-CW

Світлодіодне джерело світла

5905339363329



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 56

Діаметр (мм): 50

Глибина (мм): 50

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Номінальна потужність (Вт): 6

Матеріал: пластмаса

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: PAR16

Тип діода: LED SMD

Номінальний загальний світловий потік (лм): 560

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 500

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у широкому конусі (120°)

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь (Джерела світла): GU10

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Номінальний кут випромінювання (°): 100

Номінальний струм лампи (мА): 35

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 93

Kształt: spot

Клас енергоефективності: F

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 200

36332 K LED GU10 6W-CW

Світлодіодне джерело світла



Вага нетто одиниці [г]: 18

Граматура [г]: 28.55

Вага брутто штуки [г]: 26

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 6


Вага коробки [кг]: 5.71

Ширина коробки [см]: 26.5

Висота коробки [см]: 26.5

Довжина коробки [см]: 53.5

Обсяг коробки [м³]: 0.03757

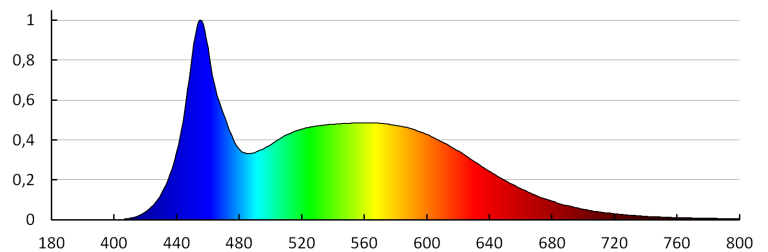

KANLUX S.A. (kat 36332) K LED GU10 6W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36332) K LED GU10 6W-CW
Lamps: 1 x K LED GU10 6W-CW

