


світильник ґрунтовий

5905339364302

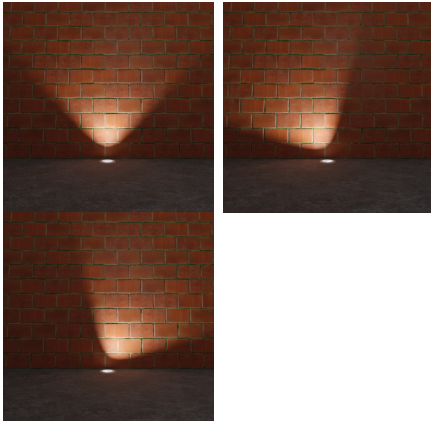

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в підлогу, наїздний

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Замінні джерела світла: так

Напрямок освітлення світильника: вгору

Кількість дроселів: 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 7

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал панелі / каркасу: нержавіюча сталь

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Допустимий статичний натиск (кН): 20

Налаштування кута освітлення світильника (°): 25

Ступінь ІК: 10

Ступінь ІР: 67

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

світильник ґрунтовий

