

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED

5905339364357



up to

160 lm/w



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: вуличний стовп

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Довжина (мм): 301

Ширина (мм): 301

Висота (мм): 441

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30 / 40 / 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Світловий потік (лм): max 7250 / 8000 / 7500

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм] : 8055

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм] : у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Кут освітлення (°): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷2,5

Ступінь IK: 08


Ступінь IP: 66

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED

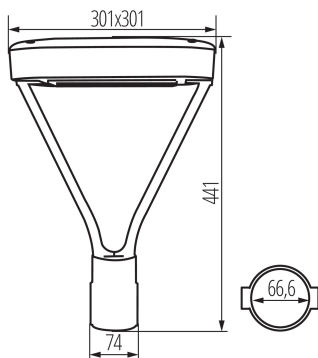

PARCOLI 30-50W CCT G

30 W 40 W 50 W

WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 2960

Граматура [г]: 3562.5

Вага брутто штуки [г]: 3348

Довжина споживчої упаковки [см]: 41

Ширина споживчої упаковки [см]: 38.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 14.25

Ширина коробки [см]: 40



Висота коробки [см]: 51

Довжина коробки [см]: 42.5

Обсяг коробки [м³]: 0.0867

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

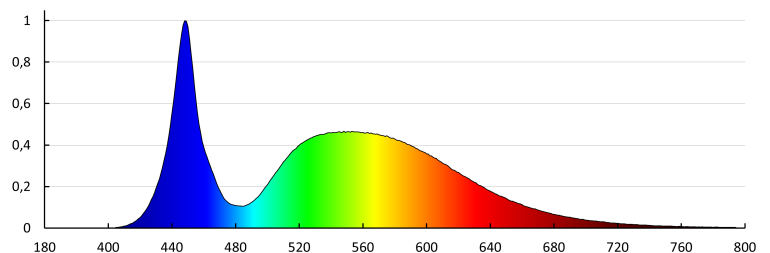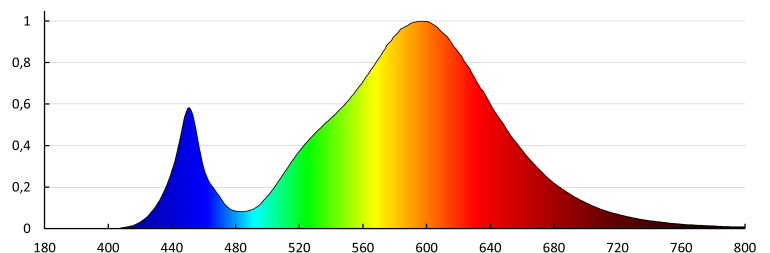


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

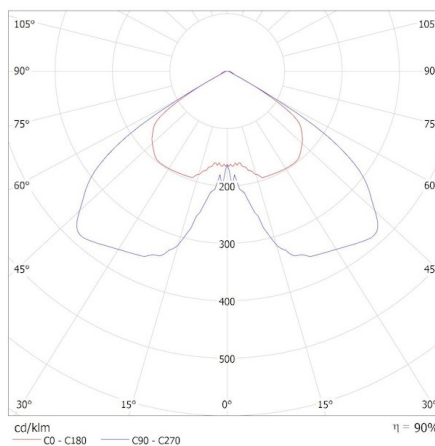

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

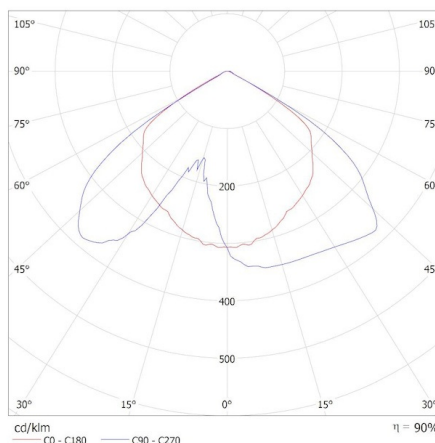

Date of issue: 11.06.2025, 10:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

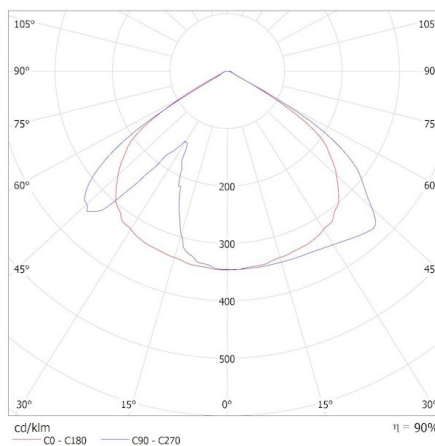

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

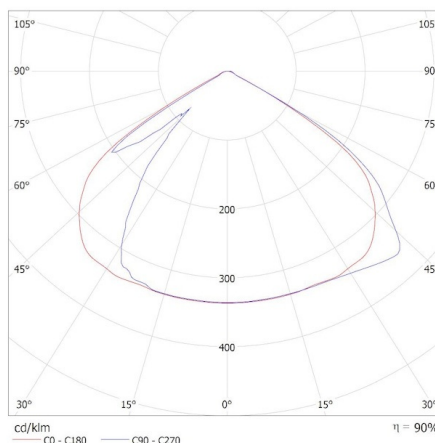

Date of issue: 11.06.2025, 10:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Парковый светильник LED

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

