


## 36460 RIFA LED 17,5W NW W/W

Світлодіодний світильник

5905339364609

MO  
DE  
RN  
design

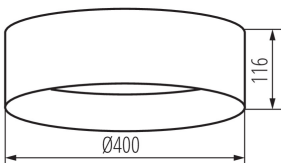

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 116

Діаметр (мм): 400

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,5

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1500

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 86

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1070

## 36460 RIFA LED 17,5W NW W/W

Світлодіодний світильник



Граматура [г]: 1763.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 42

Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5

Висота споживчої упаковки [см]: 42


Вага коробки [кг]: 10.57998

Ширина коробки [см]: 40

Висота коробки [см]: 44.5


Довжина коробки [см]: 85.5

Обсяг коробки [м³]: 0.15219

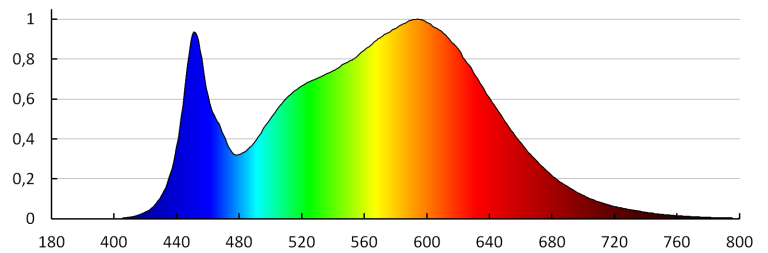

KANLUX S.A. (kat 36460) RIFA LED 17,5W NW WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36460) RIFA LED 17,5W NW WW  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW

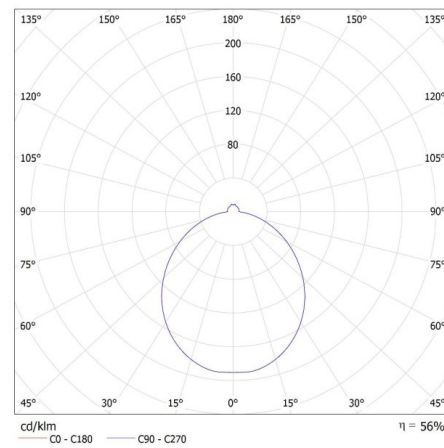

## 36460 RIFA LED 17,5W NW W/W

Світлодіодний світильник

