


36463 RIFA LED 17,5W WW B/W

Світлодіодний світильник

5905339364630



RIFA LED 17,5W B/W

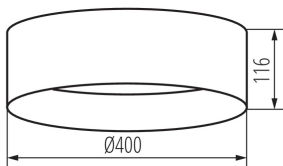

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний / білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 116

Діаметр (мм): 400

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1450

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [К]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 83

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): 5÷25

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1070

36463 RIFA LED 17,5W WW B/W

Світлодіодний світильник



Граматура [г]: 1763.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 42

Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5

Висота споживчої упаковки [см]: 42


Вага коробки [кг]: 10.57998

Ширина коробки [см]: 40

Висота коробки [см]: 44.5


Довжина коробки [см]: 85.5

Обсяг коробки [м³]: 0.15219

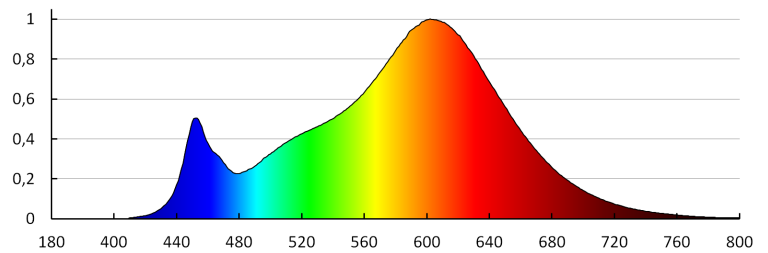

KANLUX S.A. (kat 36463) RIFA LED 17,5W WW BW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36463) RIFA LED 17,5W WW BW
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W WW

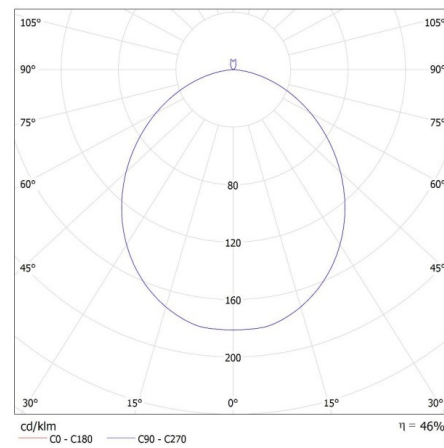

36463 RIFA LED 17,5W WW B/W

Світлодіодний світильник

