


Світлодіодний світильник

5905339364661

MO  
DE  
RN  
design



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий / золотий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 116

Діаметр (мм): 400

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1500

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 20000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 86

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ): 5÷25

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1,5

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1070

Світлодіодний світильник



Граматура [г]: 1763.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 42

Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5

Висота споживчої упаковки [см]: 42


Вага коробки [кг]: 10.57998

Ширина коробки [см]: 40

Висота коробки [см]: 44.5


Довжина коробки [см]: 85.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.15219

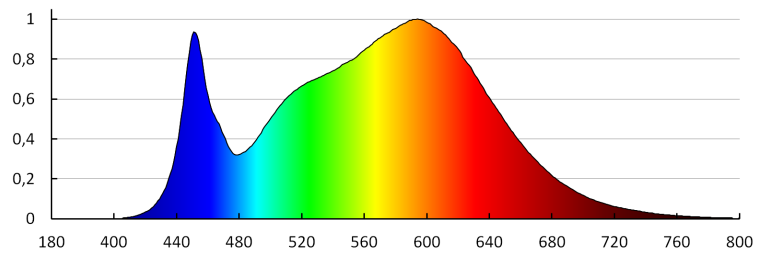

KANLUX S.A. (kat 36466) RIFA LED 17,5W NW GR/G / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36466) RIFA LED 17,5W NW GR/G  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W/NW

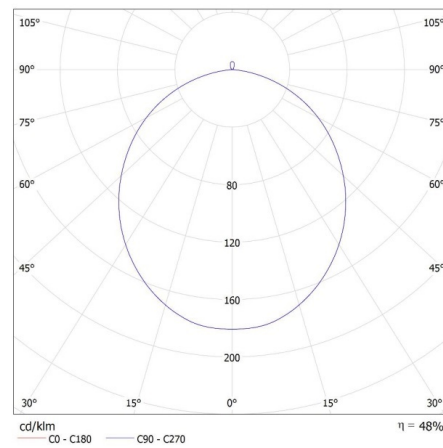

## 36466 RIFA LED17,5W NW GR/G

Світлодіодний світильник

