
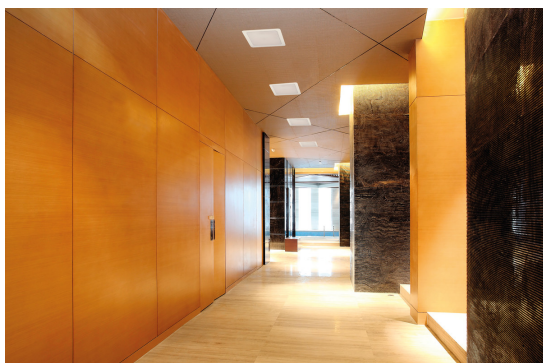


## 36519 TAVO LED DL 24W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339365194

IP  
44/20

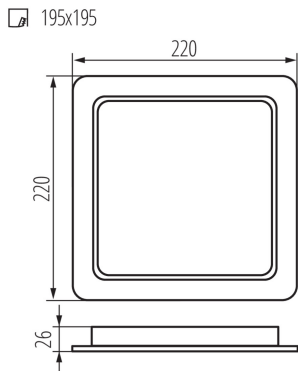

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 225

**Ширина (мм):** 225

**Висота (мм):** 26

**Монтажний отвір (мм):** 195x195

**Зінтегроване люмініцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 24

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 2600

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 15000$

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 108

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Довжина проводу (м):** 0.1

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Ступінь IP:** 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1

## 36519 TAVO LED DL 24W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

### АКСЕСУАРИ:

**36520** TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36521** TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36522** TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36523** TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

