

лінійний світлодіодний світильник

5905339369451



NIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників NIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 850

Ширина (мм): 43

Висота (мм): 65

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 23

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3000

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10


Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X60/Y60

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 130

36945 HR-LL-WW-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

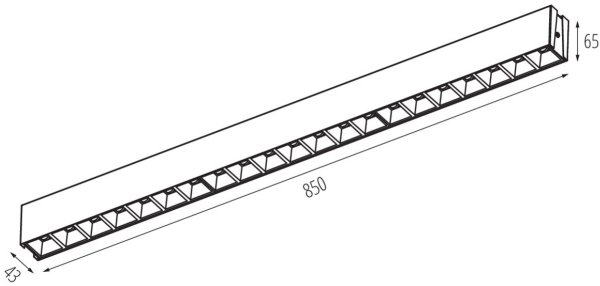

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: растр

Матеріал корпусу: сталь, пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Ступінь IP: 20

UGR: <17

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1470

Граматура [г]: 1870

Вага коробки [кг]: 1.87

KANLUX S.A. (kat 36945) HR-LL-WW-W-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36945) HR-LL-WW-W-NT
Lampy: 1 x HR-LL-WW-W

