


лінійний світлодіодний світильник

5905339369857

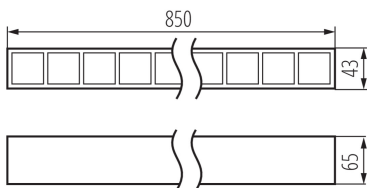

NIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників NIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:



Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 850
Ширина (мм): 43
Висота (мм): 65
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 23
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 2800
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000
Кут освітлення (°): X60/Y60
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 122

36985 HR-LL-NW-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

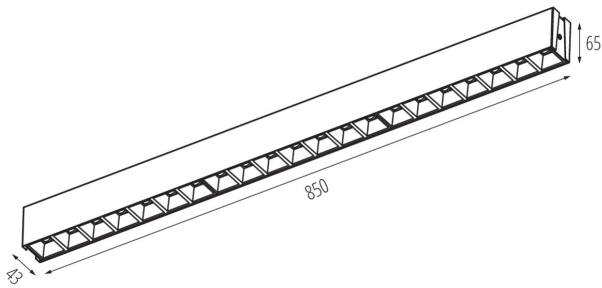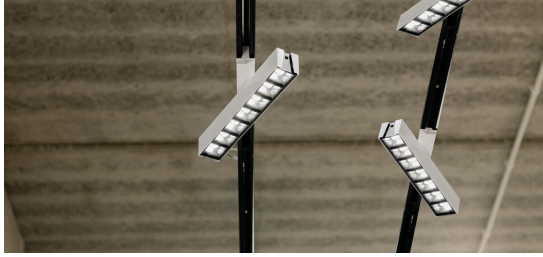

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: растр

Матеріал корпусу: сталь, пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Ступінь IP: 20

UGR: <15

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1470

Граматура [г]: 1870

Вага коробки [кг]: 1.87

KANLUX S.A. (kat 36985) HR-LL-NW-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36985) HR-LL-NW-B-NT
Lampy: 1 x HR-LL-NW-B

