


лінійний світлодіодний світильник

5905339370471

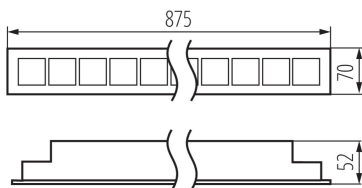

NIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників NIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Напрямок освітлення світильника:** низ

**Довжина (мм):** 875

**Ширина (мм):** 70

**Висота (мм):** 52

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 42

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 5050

**Корельована колірна температура [K]:** 3500

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 30000$

**Кут освітлення (°):** X60/Y60

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 120

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

## 37047 HR-LH-WN-W-PT

лінійний світлодіодний світильник



**тип абажуру:** растр

**Матеріал корпусу:** сталь, пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Ступінь IP:** 20

**UGR:** <17

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 1280

**Граматура [г]:** 1620

**Вага коробки [кг]:** 1.62

KANLUX S.A. (kat 37047) HR-LH-WN-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37047) HR-LH-WN-W-PT  
Lampa: 1 x HR-LH-WN-W

