


лінійний світлодіодний світильник

5905339370518

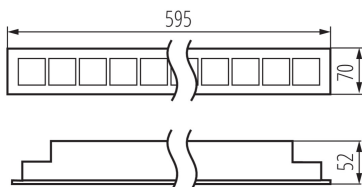

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 70

Висота (мм): 52

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 23

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2600

Корельована колірна температура [K]: 3500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Кут освітлення (°): 50

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 113

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: растр

Матеріал корпусу: сталь, пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1


Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1000

Граматура [г]: 1180

37051 HR-MM-WN-B-PT

лінійний світлодіодний світильник

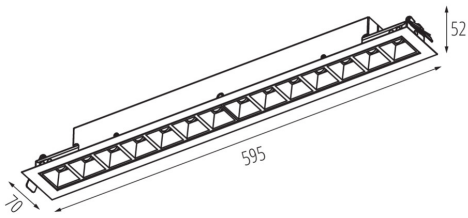

Вага коробки [кг]: 1.18