


37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339371713

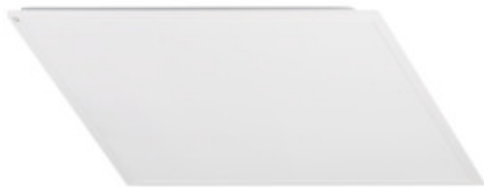

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Photobiological safety: RG1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 34

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4080

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 115

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Ступінь IP: 20


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

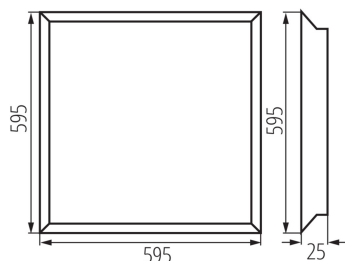

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1370

Граматура [г]: 1800

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 62

Вага коробки [кг]: 9

Ширина коробки [см]: 17

Висота коробки [см]: 63


Довжина коробки [см]: 61.5

Обсяг коробки [м³]: 0.065867

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

		BLINGO							
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW	
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176	
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v	v

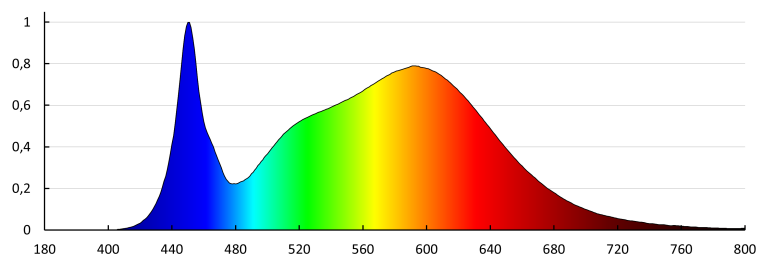

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 60NW

