

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339371775



PRODUKT Z ATTESTEM



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 27

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4560

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 50000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 115

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1



37177 BLINGO 38W 4560 120NW

Світлодіодна панель для прихованої установки




- Кількість штук у груповій упаковці: 5
- Вага нетто одиниці [г]: 1318
- Граматура [г]: 1810
- Довжина споживчої упаковки [см]: 120.5
- Ширина споживчої упаковки [см]: 3
- Висота споживчої упаковки [см]: 31.5
- Вага коробки [кг]: 9.05
- Ширина коробки [см]: 16.5
- Висота коробки [см]: 33
- Довжина коробки [см]: 121.5
- Обсяг коробки [м³]: 0.066157

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:


- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

| | | BLINGO | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | BLINGO 24W 4320 60NW | BLINGO U24W 4000 60NW | BLINGO 34W 3740 60WW | BLINGO 34W 4080 60NW | BLINGO 34W 4080 60CW | BLINGO U34W 4080 60NW | BLINGO 38W 4560 60NW |
| ACCESSORIES | index | 37178 | 37179 | 37170 | 37171 | 37172 | 37173 | 37176 |
| SPN PANEL 60-62 | 37335 | v | v | v | v | v | v | v |
| CLIPS PANEL 60-62 | 37337 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 B | 27615 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 SR | 27610 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR 6060 W | 27613 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-S 6060 W | 27616 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 B | 29845 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 SR | 29844 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-S-H 6060 W | 27617 | v | v | v | v | v | v | v |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | v | v | v | v | v | v | v |

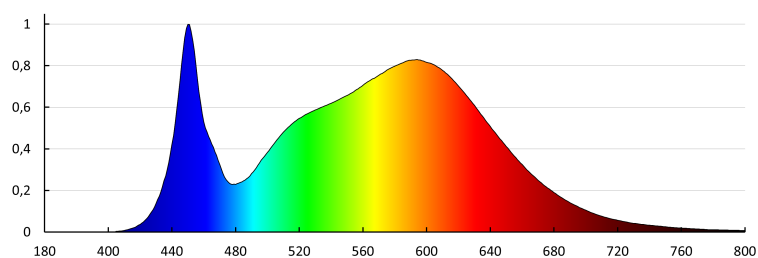

KANLUX S.A. (kat 37177) BLINGO 38W 4560 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37177) BLINGO 38W 4560 120NW
Lampy: 1 x BLINGO 38W 4560 120NW

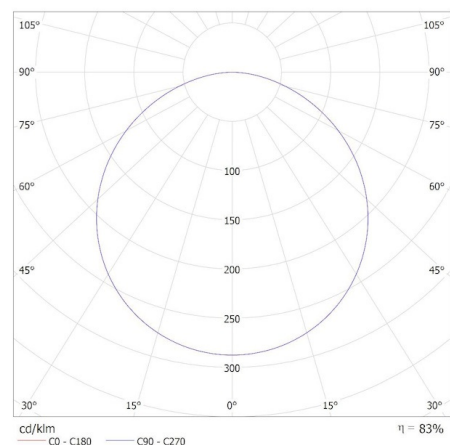

| | | BLINGO | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | BLINGO 34W 4080 120NW | BLINGO U34W 4080 120NW | BLINGO 38W 4560 120NW |
| ACCESSORIES | index | 37174 | 37175 | 37177 |
| SPN PANEL 120 | 37336 | v | v | v |
| CLIPS PANEL 120 | 37338 | v | v | v |
| ADTR 12030 B | 27614 | v | v | v |
| ADTR 12030 SR | 27612 | v | v | v |
| ADTR 12030 W | 27611 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 B | 33391 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 SR | 33392 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | v | v | v |