
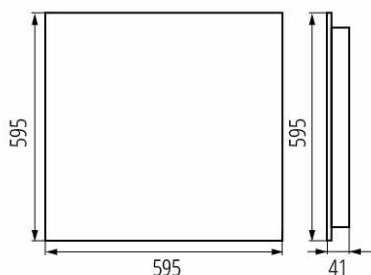


Oprawa LED podtynkowa

5905339371980

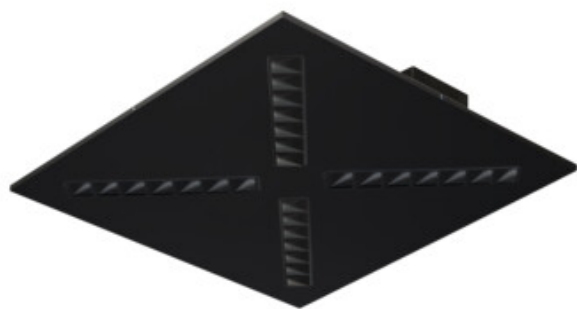

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 41

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4800

Колір лампи: neutral warm white

Корельована колірна температура [K]: 3500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 80

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: растр

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Technical drawing of a square roof plan. The side length of the square is 595. Four trapezoidal skylights are arranged symmetrically. The distance from the center of the square to the center of each skylight is 280. The width of each skylight at its base is 40. The height of the square is 41.

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37198) OS-M8D-WN-RX-B-P1
Lampy: 4 x OS-M8D-WN

