

37233 LCOB 10W/M 12 IP65-NW

Світлодіодна стрічка


5905339372338



12V



LCOB 10W/M 12 IP65

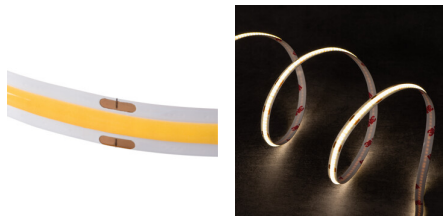

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 8

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 12 DC

Номінальна потужність (Вт): 1m = 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1m = 950

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:
0,5m=475

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі
(360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 5

Індекс кольоропередачі: 90

Цоколь (Джерела світла): wires

Номінальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 65

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 2.5

Клас енергоефективності: F

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25


Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 88

37233 LCOB 10W/M 12 IP65-NW

Світлодіодна стрічка

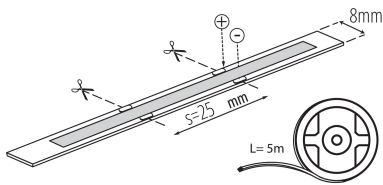

Граматура [г]: 152

Вага брутто штуки [г]: 130

Довжина споживчої упаковки [см]: 21

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5

Вага коробки [кг]: 7.6

Ширина коробки [см]: 31


Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 46.5

Обсяг коробки [м³]: 0.040362

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

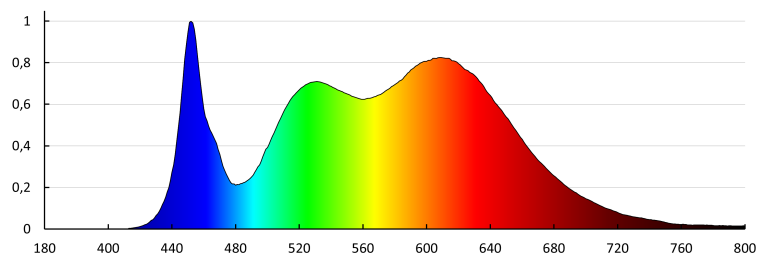

37233 LCOB 10W/M 12 IP65-NW

Світлодіодна стрічка

АКСЕСУАРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

