

## 37265 BLINGO U E125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

5905339372659



PRODUKT Z ATTESTEM



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: ні

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 26

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наряжасі prúd [mA]: 850/1100

Потужність максимальна (Вт): max 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 6 x 1000

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:  $\geq 50000$

Кут освітлення (°): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь



Тип з'єднання: przewód zakończony wtyczką - DC

Тип живлення: постійного струму

Ступінь IP: 20

## 37265 BLINGO U E125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

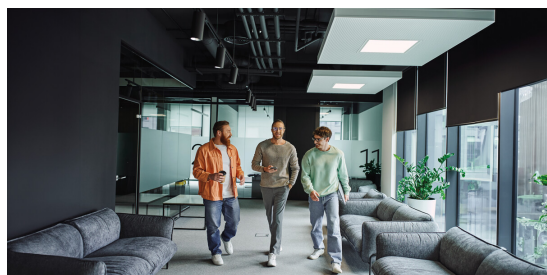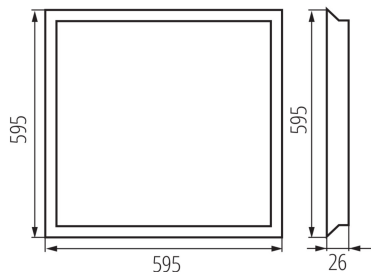

UGR: <19

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1590

Граматура [г]: 2040

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 60.5

Вага коробки [кг]: 10.2

Ширина коробки [см]: 17


Висота коробки [см]: 62.5

Довжина коробки [см]: 61

Обсяг коробки [м³]: 0.064813

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Світлодіодна панель без блоку живлення в комплекті.
- Для правильної роботи необхідний відповідний світлодіодний блок живлення, доступний в пропозиції KANLUX

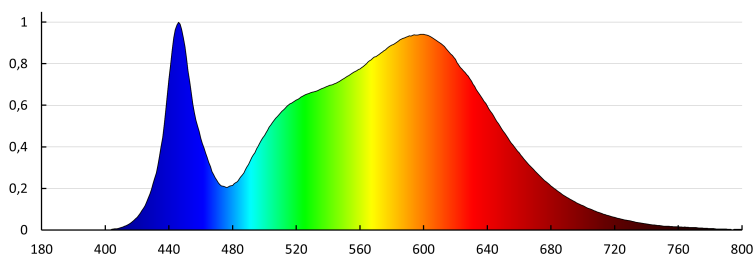


	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
	37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v	
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v
SPN PANEL 120	37336		v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v
CLIPS PANEL 120	37338		v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v
ADTR-H 6060 W	29843		v
ADTR-H 12030 W	33390		v
ADTR-H 3060 W	33393	v	

## 37265 BLINGO U E125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsywu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW  
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

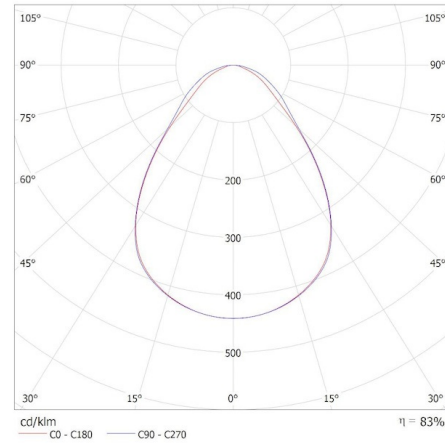

## 37265 BLINGO U E125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

### АКСЕСУАРИ

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW