

37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

5905339373052



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Довжина (мм): 350

Ширина (мм): 350

Висота (мм): 55

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 35

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4200

Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]: 5450

Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 45-

Частота роботи датчика (МГц): 5800

Date of issue: 10.07.2025, 16:38


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

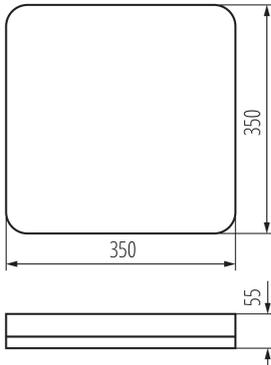

Кут дії датчика [°]: 150

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 50

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 65

Радіус дії датчика (м): 3-8

Kształt: kwadratny

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1278

Граматура [г]: 1564

Довжина споживчої упаковки [см]: 36

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 36

Вага коробки [кг]: 7.82

Ширина коробки [см]: 32.5


Висота коробки [см]: 38.5

Довжина коробки [см]: 38

Обсяг коробки [м³]: 0.047548

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

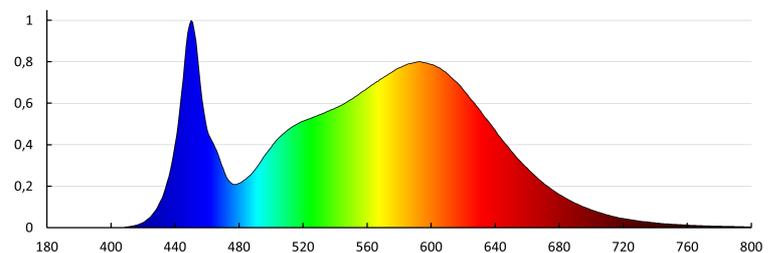


37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

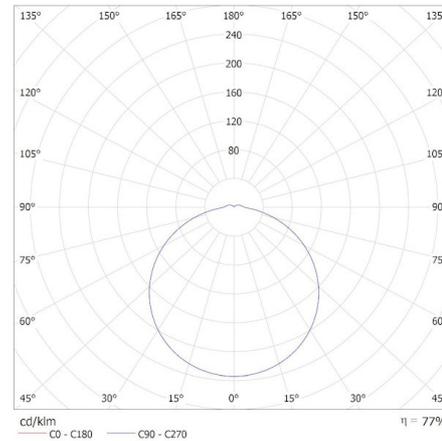

Date of issue: 10.07.2025, 16:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com