

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

5905339375087



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 39

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 5250

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 60

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 150

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: soczewka

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $1,5 \div 2,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:


Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

37508 KN-M6D-NW-B-P3

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

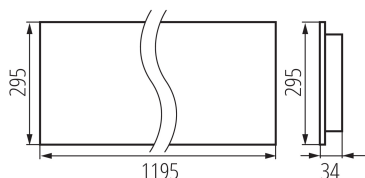

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2680

Граматура [г]: 2760

Вага брутто штуки [г]: 2760

Довжина споживчої упаковки [см]: 123

Ширина споживчої упаковки [см]: 32.5

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5


Вага коробки [кг]: 2.76

Ширина коробки [см]: 32.5

Висота коробки [см]: 5.5

Довжина коробки [см]: 123

Обсяг коробки [м³]: 0.021986

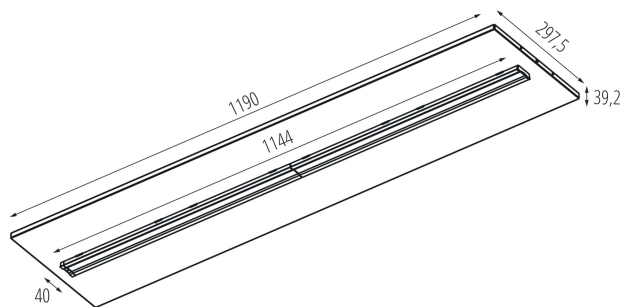

KANLUX S.A. (kat 37508) KN-M6D-NW-B-P3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37508) KN-M6D-NW-B-P3
Lampy: 2 x KN-Mx0-NW-P3

