

37633 T8 LED 18-CW

Світлодіодне джерело світла

5905339376336

100 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GL
SS
tube

IC driver



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:
однобічний

Ширина (мм): 28

Висота (мм): 1212

Діаметр (мм): 28

Глибина (мм): 28

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Змінний світлодіодний стартер: немає в комплекті

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 18

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: T8 LED

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 1820

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1820

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі
(360°)

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь (Джерела світла): G13

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Номинальний кут випромінювання (°): 200

Номинальний струм лампи (mA): 130

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 18

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 101

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -10+40


Kształt: лінійний

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 1



37633 T8 LED 18-CW

Світлодіодне джерело світла



Кількість штук у груповій упаковці: 25

Вага нетто одиниці [г]: 160

Граматура [г]: 211.2

Вага брутто штуки [г]: 184

Довжина споживчої упаковки [см]: 121

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 3


Вага коробки [кг]: 5.28

Ширина коробки [см]: 19.5

Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 126

Обсяг коробки [м³]: 0.046683

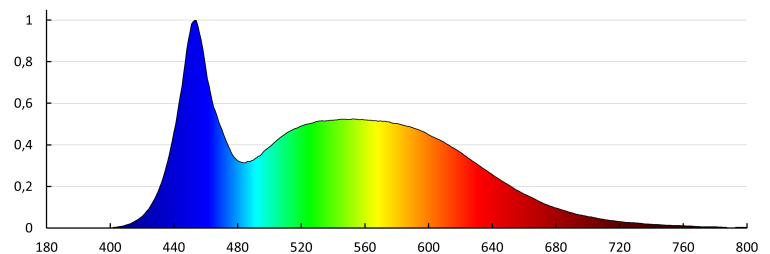

KANLUX S.A. (kat 37633) T8 LED 18-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37633) T8 LED 18-CW
Lampa: 1 x T8 LED 18-CW

