

Світильник герметичний LED

5905339381408



up to
170 lm
W

IP
65



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1200

Ширина (мм): 75

Висота (мм): 75

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 80000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20\div 40$

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $1\div 2,5$

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12


Вага нетто одиниці [г]: 1392

Граматура [г]: 1608.33



38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Світильник герметичний LED

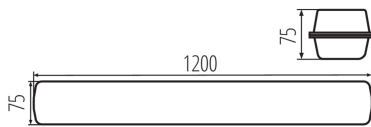

Вага бруто штуки [г]: 1542

Довжина споживчої упаковки [см]: 121

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 19.29996

Ширина коробки [см]: 35


Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 122.5

Обсяг коробки [м³]: 0.111475

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

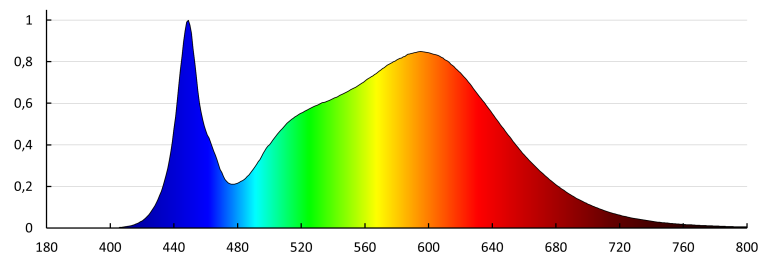

АКСЕСУАРИ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

