

Світильник герметичний LED

5905339381422



up to

170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1200

Ширина (мм): 75

Висота (мм): 75

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 100000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 80000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20\div 40$

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1\div 2,5$

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12


Вага нетто одиниці [г]: 1370

Граматура [г]: 1593.33



38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW


Світильник герметичний LED

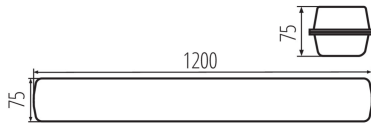

Вага брутто штуки [г]: 1522
Довжина споживчої упаковки [см]: 121
Ширина споживчої упаковки [см]: 8
Висота споживчої упаковки [см]: 8
Вага коробки [кг]: 19.11996
Ширина коробки [см]: 35
Висота коробки [см]: 26
Довжина коробки [см]: 122.5
Обсяг коробки [м³]: 0.111475

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 7 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

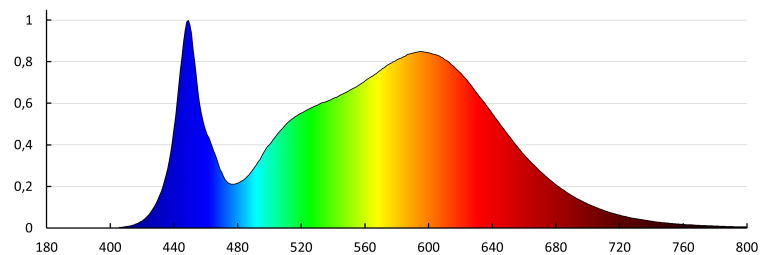

АКСЕСУАРИ

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

