

38264 FIZU 4,8W WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339382641



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 32

Діаметр (мм): 80

Монтажний отвір (мм): Ø65

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4,8

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 420

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у вузькому конусі (90°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення (°): 36

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі


Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

Kształt: круглой

38264 FIZU 4,8W WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 80

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 80

Вага нетто одиниці [г]: 74

Граматура [г]: 97.5

Вага брутто штуки [г]: 92

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8


Вага коробки [кг]: 7.8

Ширина коробки [см]: 29

Висота коробки [см]: 18


Довжина коробки [см]: 51

Обсяг коробки [м³]: 0.026622

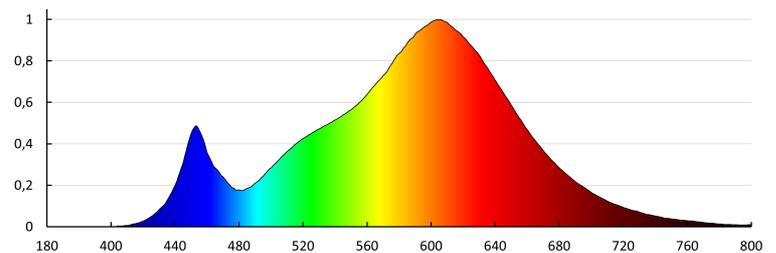

KANLUX S.A. (kat 38264) FIZU 4,8W WW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38264) FIZU 4,8W WW-W
Lampy: 1 x FIZU 4,8W WW

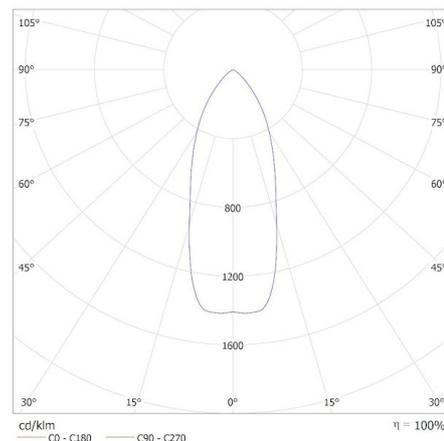

Date of issue: 31.03.2025, 14:45

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38264 FIZU 4,8W WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)