


38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Прожектор для шинопроводу

5905339383983



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1200

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 65

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 2900

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнути: ≥25000

Кут освітлення (°): X130/Y105

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20



Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 356

Граматура [г]: 540.5

Прожектор для шинопроводу

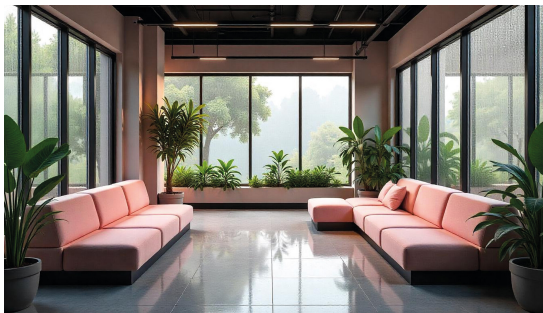

Вага брутто штуки [г]: 494

Довжина споживчої упаковки [см]: 121

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 10.81

Ширина коробки [см]: 22.5

Висота коробки [см]: 30.5

Довжина коробки [см]: 122.5

Обсяг коробки [м³]: 0.084066

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

