



38902 LCOBC 8W/M 12 IP00-CW

Світлодіодна стрічка

5905339389022



12V

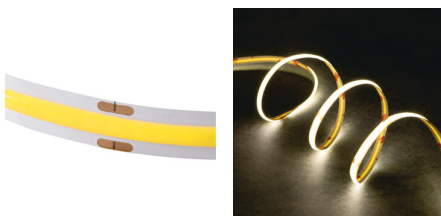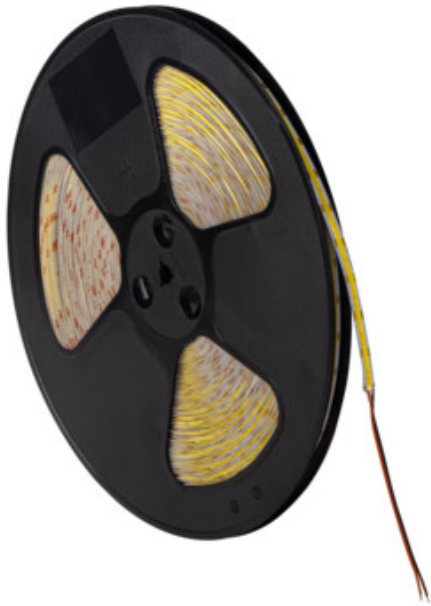

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 50000

Ширина (мм): 8

Висота (мм): 50000

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 8

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1m = 800

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:
0,5m=400

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі
(360°)

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 5

Індекс кольоропередачі: 90

Цоколь (Джерела світла): wires

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 2.5

Клас енергоефективності: F

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 568

38902 LCOBC 8W/M 12 IP00-CW

Світлодіодна стрічка

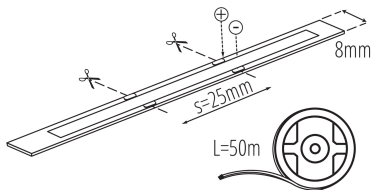

Граматура [г]: 938

Вага брутто штуки [г]: 880

Довжина споживчої упаковки [см]: 42.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1.5

Висота споживчої упаковки [см]: 46.5

Вага коробки [кг]: 9.38

Ширина коробки [см]: 44


Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.035156

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

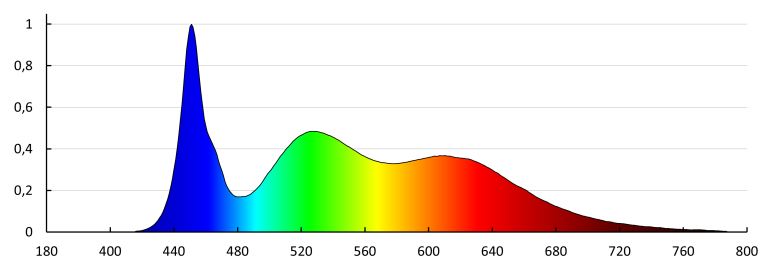

38902 LCOBC 8W/M 12 IP00-CW

Світлодіодна стрічка

АКСЕСУАРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

