


Світлодіодна стрічка

5905339389060



24V

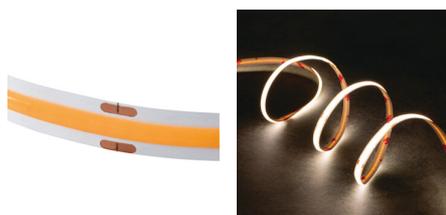

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 50000

Ширина (мм): 8

Висота (мм): 50000

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 10

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1m = 920

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм] :  
0,5m=460

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм] : у кулі  
(360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 5

Індекс кольоропередачі: 90

Номинальна тривалість роботи лампи (год) : 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см) : 5

Клас енергоефективності: F

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10


Кількість штук в проміжній упаковці : 1

Кількість штук у груповій упаковці : 10

Вага нетто одиниці [г] : 568

Граматура [г] : 938

Світлодіодна стрічка

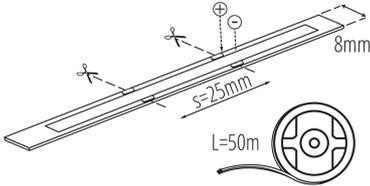

Вага бруutto штуки [г]: 880

Довжина споживчої упаковки [см]: 42.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1.5

Висота споживчої упаковки [см]: 46.5

Вага коробки [кг]: 9.38

Ширина коробки [см]: 44

Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.035156

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

### АКСЕСУАРИ

**38472** CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



