

38910 LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Світлодіодна стрічка

5905339389107



12V



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 8

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 12 DC

Номінальна потужність (Вт): 1m = 8

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1m = 760

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]:
0,5m=360

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі
(360°)

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 5

Індекс кольоропередачі: 90

Цоколь (Джерела світла): wires

Номінальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 65

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 2.5

Клас енергоефективності: F

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 82


38910 LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Світлодіодна стрічка

Граматура [г]: 149.8
Вага брутто штуки [г]: 132
Довжина споживчої упаковки [см]: 21
Ширина споживчої упаковки [см]: 1
Висота споживчої упаковки [см]: 23.5
Вага коробки [кг]: 7.49
Ширина коробки [см]: 30.5
Висота коробки [см]: 29
Довжина коробки [см]: 47
Обсяг коробки [м³]: 0.041572

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

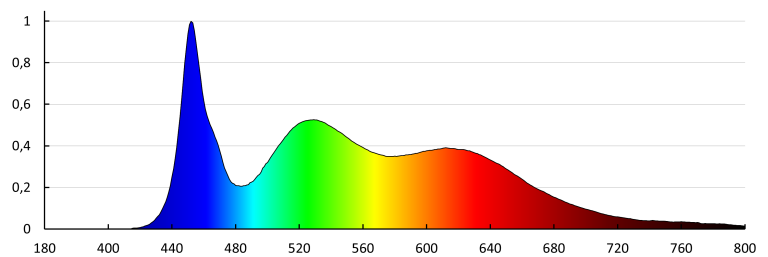

38910 LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Світлодіодна стрічка

АКСЕСУАРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

