

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Світлодіодна стрічка

5905339389121



12V



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 10

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 14

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = max 1260 (WW+CW)

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 0,5m = 280 (WW)

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий, холодно-білий, біла

Корельована колірна температура [K]: 2700-6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 65

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 2,6

Клас енергоефективності: G

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50


Вага нетто одиниці [г]: 114

Граматура [г]: 170.4

Вага брутто штуки [г]: 160

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Світлодіодна стрічка

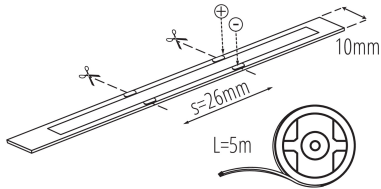

Довжина споживчої упаковки [см]: 20.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1.5

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5

Вага коробки [кг]: 8.52

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.04002

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
-