



38913 LCOB 19W/M24IP00-RGBW

Світлодіодна стрічка

5905339389138



24V



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 12

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 5,3 (NW)

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = max 420 (NW)

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 0,5m = 210 (NW)

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: RGBW, біла

Корельована колірна температура [K]: RGB + 4000(W)

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Цоколь (Джерела світла): wires

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 7,1

Клас енергоефективності: G

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25


Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 96

Граматура [г]: 160.4

38913 LCOB 19W/M24IP00-RGBW

Світлодіодна стрічка

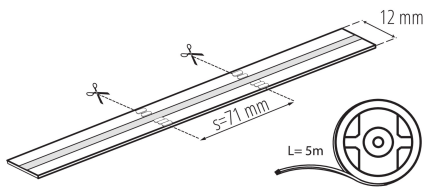

Вага бруutto штуки [г]: 148

Довжина споживчої упаковки [см]: 20.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 2

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5

Вага коробки [кг]: 8.02

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 44

Довжина коробки [см]: 46.5

Обсяг коробки [м³]: 0.06138

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
-

