

## 38916 LCOB21W/M24IP65RGBCCT

Світлодіодна стрічка

5905339389169



24V



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 12

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = max 11

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = max 680 (WW+CW)

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм] : 0,5m = 170 (WW)

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм] : у кулі (360°)

Колір лампи: RGBW, теплий білий, біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: RGB + 3000-6100K

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 90

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 65

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 3,6

Клас енергоефективності: G

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50


Вага нетто одиниці [г]: 138

Граматура [г]: 202.4

Вага брутто штуки [г]: 190

## 38916 LCOB21W/M24IP65RGB CCT

Світлодіодна стрічка

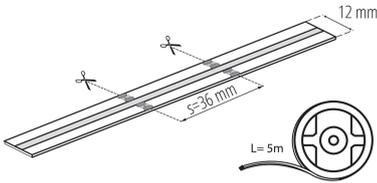

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 20.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 22.5

**Вага коробки [кг]:** 10.12

**Ширина коробки [см]:** 30

**Висота коробки [см]:** 44

**Довжина коробки [см]:** 46.5

**Обсяг коробки [м³]:** 0.06138

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті