

38962 LAURIN EL-3I B-G

Світильник настінно-стельовий

5905339389626



LAURIN EL-3I B-G



Світильники спот Kanlux LAURIN – це дуже великий вибір стельових, настінних світильників спрямованого світла. Простий і мінімалістський дизайн може бути успішно використаний в багатьох приміщеннях в будинку. Додатковою перевагою цих світильників є вільне регулювання напрямку світлового променя.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний / золотий

Місце монтажу: wall mounted, ceiling mounted

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Довжина (мм): 335

Ширина (мм): 70

Висота (мм): 108

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 3 x max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: сплав алюмінію

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь (Джерела світла): GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 310

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Налаштування кута освітлення світильника (°): в двох вісях

Ступінь IP: 20

Kształt: круглой


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

38962 LAURIN EL-3I B-G

Світильник настінно-стельовий

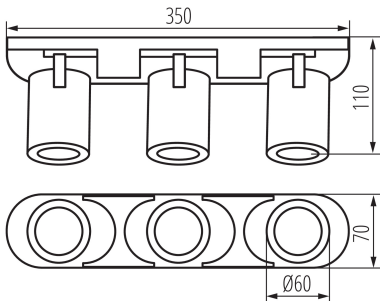

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 810

Граматура [г]: 934

Вага брутто штуки [г]: 890

Довжина споживчої упаковки [см]: 35.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5

Вага коробки [кг]: 9.34

Ширина коробки [см]: 38.5

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 37.5

Обсяг коробки [м³]: 0.036094