


39027 DABER 12-20W CCT SE B

Світлодіодний світильник

5905339390271



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 60

Діаметр (мм): 301

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 12 / 20

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: max 2450 / 2480 / 2560

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 3900

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий , біла

Корельована колірна температура [K]: 3000/3500/4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Кут освітлення (°): 105

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷1,5


Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-10

Частота роботи датчика (МГц): 5800

Кут дії датчика [°]: 360

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Світлодіодний світильник

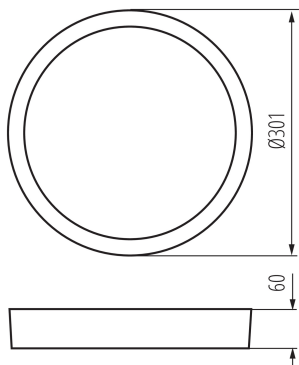

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 5/15/50lx/OFF

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 66

Радіус дії датчика (м): max 6

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 9

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 9

Вага нетто одиниці [г]: 1104

Граматура [г]: 1333.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 30.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7

Висота споживчої упаковки [см]: 30.5



Вага коробки [кг]: 11.99997

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 33

Довжина коробки [см]: 64

Обсяг коробки [м³]: 0.067584

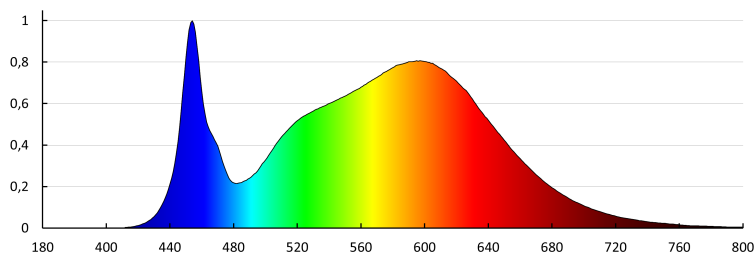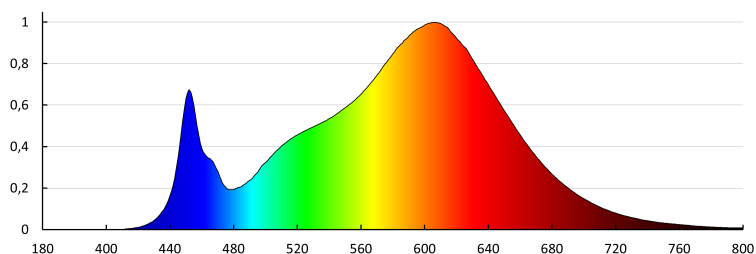

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Світлодіодний світильник

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA		180mA		220mA		250mA		
Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

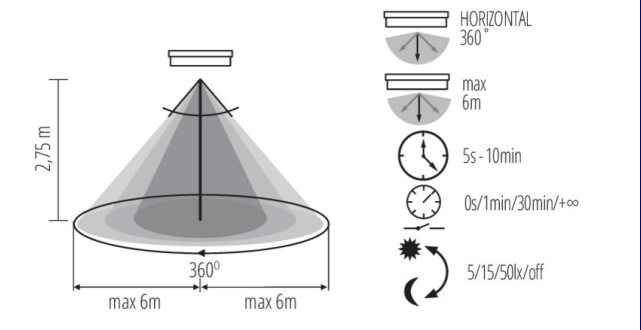

Date of issue: 28.07.2025, 12:22

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com