

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Світлодіодна панель для поверхневої установки

5905339391728



low
UGR

120lm/W



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 40

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 34

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4080

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 830

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: 0,75-2,5


Ступінь IP: 20

UGR: <19

Клас енергоефективності: D

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Світлодіодна панель для поверхневої установки

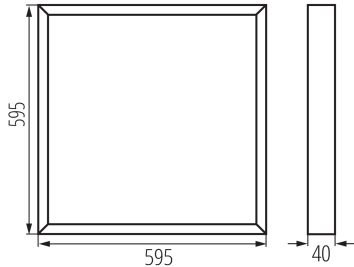

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1716

Граматура [г]: 2230

Вага брутто штуки [г]: 2044

Довжина споживчої упаковки [см]: 60.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 60.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4.5

Вага коробки [кг]: 11.15

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 62

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.0961