

## 39190 GIVRO LED 5M-WW

Світловий шланг

5905339391902



IP  
65



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Висота (мм): 5000

Діаметр (мм): 13

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 210 DC

Номинальна потужність (Вт): 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 110

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 1m = 110

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь (Джерела світла): złącze 2 PIN

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 17500$

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Тип з'єднання: złącze 2 PIN

Ступінь IP: 65

Клас енергоефективності: G

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 794

Граматура [г]: 1267.5

### Світловий шланг

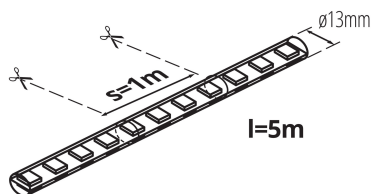

**Вага брутто штуки [г]: 1164**

**Довжина споживчої упаковки [см]: 24**

**Ширина споживчої упаковки [см]: 24**

**Висота споживчої упаковки [см]: 8**

**Вага коробки [кг]: 5.07**

**Ширина коробки [см]: 27**


**Висота коробки [см]: 35**

**Довжина коробки [см]: 27**

**Обсяг коробки [м³]: 0.025515**

#### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- На кінцях світлового шланга/шнура знаходяться вилка та гніздо. Вилку шланга/шнура слід підключити до гнізда електроживлення PR-SET або до гнізда секції світлового шланга/шнура, підключеної до електроживлення. Прохідне живлення дозволяє підключити кілька світлових шлангів GIVRO LED різної довжини загальною довжиною до 100 метрів. Вільне гніздо секції шланга/шнура, до якого не підключено іншу секцію, потрібно закрити заглушкою, що входить до комплекту.
- На світловому шланзі GIVRO LED через кожний метр знаходяться позначені місця різання. Шланг можна розрізати, але відрізнена частина, що закінчується розеткою, непридатна для використання. Безпосередньо використовувати можна лише частину з вилкою, а її зрізаний кінець слід заглушити за допомогою GIVRO END CAP. Не з'єднуйте обрізані частини шланга/шнура іншим способом.
- Для правильної роботи необхідний блок живлення GIVRO PR SET (індекс 38590, 38593), доступний у пропозиції Kanlux.

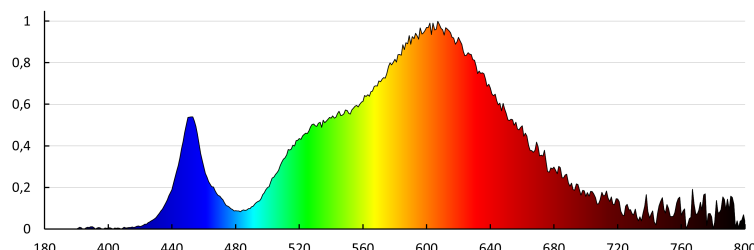

39190 GIVRO LED 5M-WW

Світловий шланг

АКСЕСУАРИ

|                                                                                     |                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38590                                                                               | GIVRO - PR SET        | Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).                         |
|    |                       |                                                                                            |
| 38593                                                                               | GIVRO-PR SET W/O PLUG | Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). |
|    |                       |                                                                                            |
| 38592                                                                               | GIVRO - HOLDER        | Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).                                 |
|  |                       |                                                                                            |
| 38591                                                                               | GIVRO - END CAP       | End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).                                |
|  |                       |                                                                                            |