


39191 GIVRO LED 5M-NW

Світловий шланг

5905339391919



IP
65

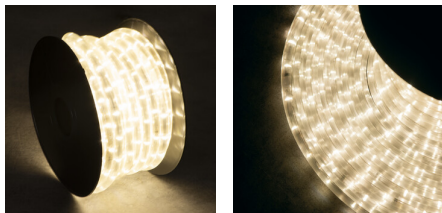

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Висота (мм): 5000

Діаметр (мм): 13

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 210 DC

Номинальна потужність (Вт): 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 120

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 1m = 120

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь (Джерела світла): $z\acute{a}cze$ 2 PIN

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 17500

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Тип з'єднання: $z\acute{a}cze$ 2 PIN

Ступінь IP: 65

Клас енергоефективності: G

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 794

Граматура [г]: 1267.5

Date of issue: 24.09.2025, 09:25


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39191 GIVRO LED 5M-NW

Світловий шланг

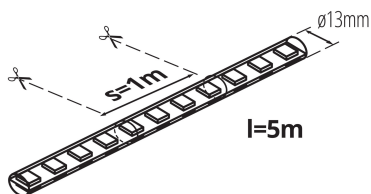

Вага брутто штуки [г]: 1164

Довжина споживчої упаковки [см]: 24

Ширина споживчої упаковки [см]: 24

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 5.07

Ширина коробки [см]: 27


Висота коробки [см]: 35

Довжина коробки [см]: 27

Обсяг коробки [м³]: 0.025515

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- На кінцях світлового шланга/шнура знаходяться вилка та гніздо. Вилку шланга/шнура слід підключити до гнізда електроживлення PR-SET або до гнізда секції світлового шланга/шнура, підключеної до електроживлення. Прохідне живлення дозволяє підключити кілька світлових шлангів GIVRO LED різної довжини загальною довжиною до 100 метрів. Вільне гніздо секції шланга/шнура, до якого не підключено іншу секцію, потрібно закрити заглушкою, що входить до комплекту.
- На світловому шланзі GIVRO LED через кожний метр знаходяться позначені місця різання. Шланг можна розрізати, але відрізнена частина, що закінчується розеткою, непридатна для використання. Безпосередньо використовувати можна лише частину з вилкою, а її зрізаний кінець слід заглушити за допомогою GIVRO END CAP. Не з'єднуйте обрізані частини шланга/шнура іншим способом.
- Для правильної роботи необхідний блок живлення GIVRO PR SET (індекс 38590, 38593), доступний у пропозиції Kanlux.

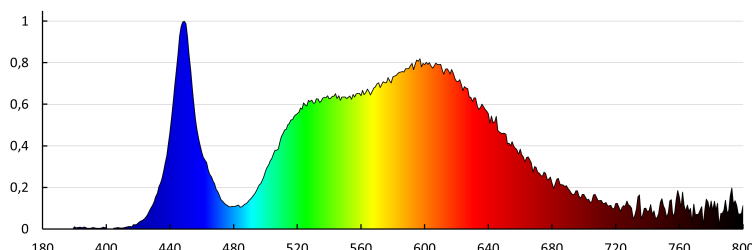

39191 GIVRO LED 5M-NW

Світловий шланг

АКСЕСУАРИ

38590	GIVRO - PR SET	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).
		