

39194 GIVRO LED 5M-GR

Світловий шланг

5905339391940



IP
65



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Висота (мм): 5000

Діаметр (мм): 13

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 210 DC

Номинальна потужність (Вт): 10

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 29

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 1m = 29

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: зелена

Цоколь (Джерела світла): złącze 2 PIN

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 17500

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Тип з'єднання: złącze 2 PIN

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 794

Граматура [г]: 1267.5

Вага брутто штуки [г]: 1164

Довжина споживчої упаковки [см]: 24

Ширина споживчої упаковки [см]: 24

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Date of issue: 24.09.2025, 09:24


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39194 GIVRO LED 5M-GR

Світловий шланг

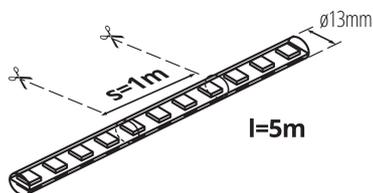

Вага коробки [кг]: 5.07

Ширина коробки [см]: 27

Висота коробки [см]: 35

Довжина коробки [см]: 27

Обсяг коробки [м³]: 0.025515

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- На кінцях світлового шланга/шнура знаходяться вилка та гніздо. Вилку шланга/шнура слід підключити до гнізда електроживлення PR-SET або до гнізда секції світлового шланга/шнура, підключеної до електроживлення. Прокідне живлення дозволяє підключити кілька світлових шлангів GIVRO LED різної довжини загальною довжиною до 100 метрів. Вільне гніздо секції шланга/шнура, до якого не підключено іншу секцію, потрібно закрити заглушкою, що входить до комплекту.
- На світловому шланзі GIVRO LED через кожний метр знаходяться позначені місця різання. Шланг можна розрізати, але відрізана частина, що закінчується розеткою, непридатна для використання. Безпосередньо використовувати можна лише частину з вилкою, а її зрізаний кінець слід заглушити за допомогою GIVRO END CAP. Не з'єднуйте обрізані частини шланга/шнура іншим способом.
- Для правильної роботи необхідний блок живлення GIVRO PR SET (індекс 38590, 38593), доступний у пропозиції Kanlux.

39194 GIVRO LED 5M-GR

Світловий шланг

АКСЕСУАРИ

38590



GIVRO - PR SET

Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).

38593



GIVRO-PR SET W/O PLUG

Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).

38592



GIVRO - HOLDER

Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).

38591



GIVRO - END CAP

End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).