

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Світлодіодна панель для поверхневої установки

5905339392305



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 40

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.98

Потужність максимальна (Вт): max 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: max 4900

Luminous efficiency [lm/W]: 120

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 880

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла, теплий білий, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Кут освітлення (°): 115


Світлова ефективність лампи (лм/Вт): max 123

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-2,5

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Світлодіодна панель для поверхневої установки

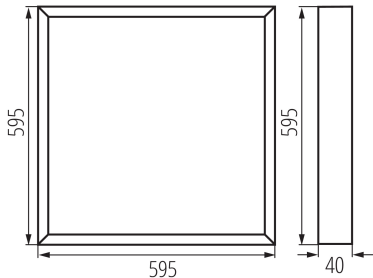

Тип джерела живлення: постійного струму

Ступінь IP: 20

Kształt: kwadratowy

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1804

Граматура [г]: 2110

Вага брутто штуки [г]: 2124

Довжина споживчої упаковки [см]: 60.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 60.5

Вага коробки [кг]: 10.55

Ширина коробки [см]: 25


Висота коробки [см]: 62

Довжина коробки [см]: 61.5

Обсяг коробки [м³]: 0.095325

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

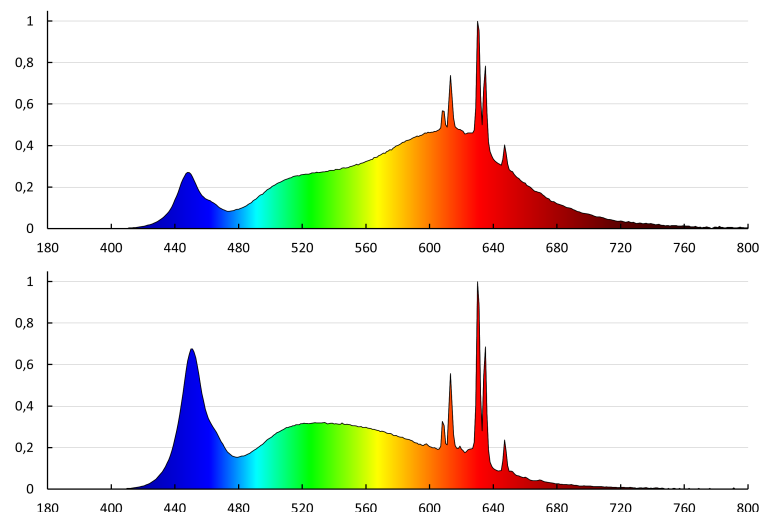

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Світлодіодна панель для поверхневої установки

KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W/30

