

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339392374



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 30

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PS

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: max 4040

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 1480

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000

Кут освітлення (°): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): max 106

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25


Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 20

UGR: <19

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Світлодіодна панель для прихованої установки

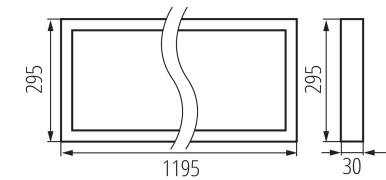

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

- Одиниця виміру: штука
- Як упаковано: 5
- Кількість штук в проміжній упаковці: 1
- Кількість штук у груповій упаковці: 5
- Вага нетто одиниці [г]: 1608
- Граматура [г]: 2180
- Вага брутто штуки [г]: 1988
- Довжина споживчої упаковки [см]: 124.5
- Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5
- Висота споживчої упаковки [см]: 30.5
- Вага коробки [кг]: 10.9
- Ширина коробки [см]: 20
- Висота коробки [см]: 32
- Довжина коробки [см]: 126
- Обсяг коробки [м³]: 0.08064

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910