

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті
5905339392398



low
UGR

IP
54



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Блок живлення в комплекті: ні

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 26

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наражасі proud [mA]: 600/850/1100

Потужність максимальна (Вт): max 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1010

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000


Кут освітлення (°): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті



Тип з'єднання: przewód zakończony wtyczką - DC

Тип живлення: постійного струму

Ступінь IP: 54/20

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1606

Граматура [г]: 2048

Вага брутто штуки [г]: 1902

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 60

Висота споживчої упаковки [см]: 3

Вага коробки [кг]: 10.24

Ширина коробки [см]: 16.5


Висота коробки [см]: 61.5

Довжина коробки [см]: 61.5

Обсяг коробки [м³]: 0.062407

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

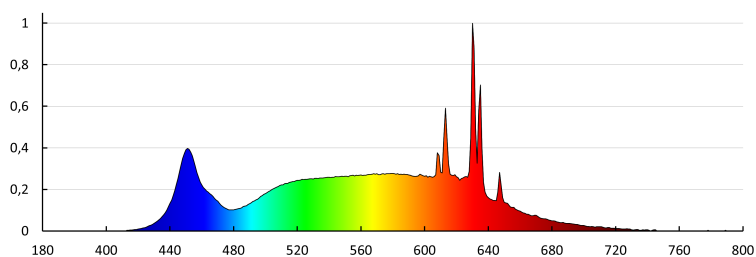

АКСЕСУАРИ

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
		
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
		
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
		

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

37268

BLINGO DRV40W1-10V BK



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

37267

BLINGO DRV42W DALI BK



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)