

Kanlux



EAN: 5905339392602

Світильник типу downlight (направленого світла)
Kanlux 39260 FIZU CCT B

CCT



Date of issue: 11.02.2026, 09:26

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	4
Світловий потік (лм)	370
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	93
Кут освітлення (°)	40
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Корельована колірна температура [K]	3000/4000/6500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	біла, теплий білий , холодно-білий
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	25000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥15000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом	так
Налаштування кута освітлення світильника	в одній осі
Налаштування кута освітлення світильника (°)	30
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Джерела світла (LS)
Вміст ртуті у лампі (мг)	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	32
Діаметр (мм)	80
Місце монтажу	для вбудовування в стелю
Монтажний отвір (мм)	Ø65
Тип з'єднання	Колодка клемна
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	0,5-1,5

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	чорний
Матеріал корпусу	пластмаса
Матеріал плафону	пластмаса
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	5÷25

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Живлення в режимі включення джерела світла [W]	4
Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год)	4
Клас енергоефективності	F
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	370
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у вузькому конусі (90°)
Живлення в режимі очікування (Psb)	0
Висота джерела світла [мм]	32

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	60
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	60
Вага нетто одиниці [г]	92
Граматура [г]	124.33
Вага брутто штуки [г]	116
Довжина споживчої упаковки [см]	9
Ширина споживчої упаковки [см]	5
Висота споживчої упаковки [см]	9
Вага коробки [кг]	7.4598
Ширина коробки [см]	28
Висота коробки [см]	20

Date of issue: 11.02.2026, 09:26

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА


Ширина джерела світла [мм]	80
Глибина джерела світла [мм]	80
Координати кольоровості (x)	0,44
Координати кольоровості (y)	0,403
Значення індексу кольоропередачі R9	0
Коефіцієнт витривалості	0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0,96
Пікова інтенсивність світла [кд]	690
Кут випромінювання [°]	40
Коефіцієнт переміщення (cos φ1)	0,5
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM)	1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	ні

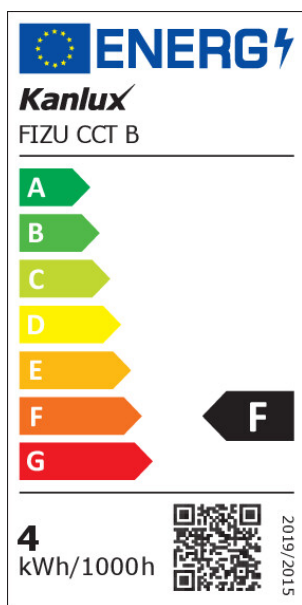

ЛОГІСТИКА


Довжина коробки [см]	50
Обсяг коробки [м³]	0.028

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

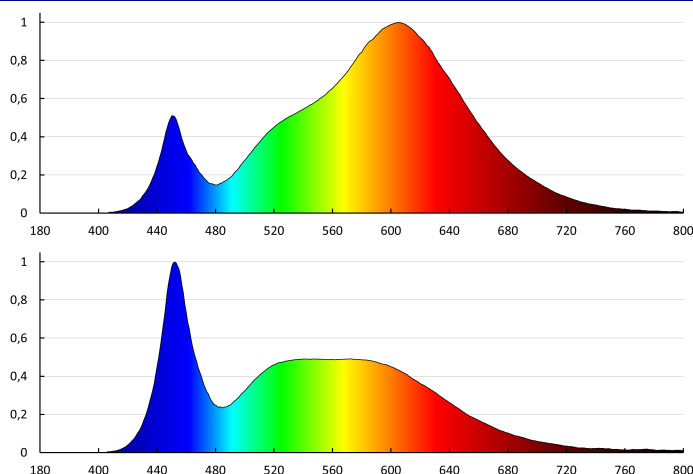

KANLUX S.A. (kat 39260) FIZU CCT B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39260) FIZU CCT B
Lampy: 1 x FIZU CCT 3000K

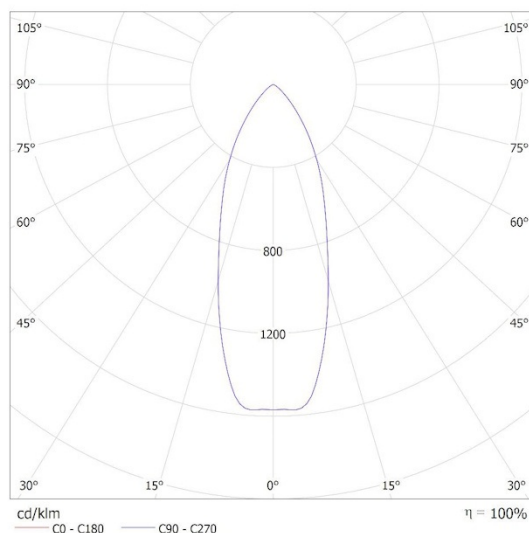

Date of issue: 11.02.2026, 09:26

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK