

Лед-світильник

5905339392824



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: вуличний стовп

Місце використання: зовні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Довжина (мм): 605

Ширина (мм): 265

Висота (мм): 108

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 80

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 12830

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 100000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці  
номинального періоду тривалості роботи: L80B10

Кількість циклів ввімкнути/вимкнуті:  $\geq 30000$

Кут освітлення (°): X150/Y125

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 160

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): -20÷45

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.4


Перетин кабелю [мм²]: 0,75-2,5

Захист від перенапруги: 10kV

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 66

### Лед-світильник

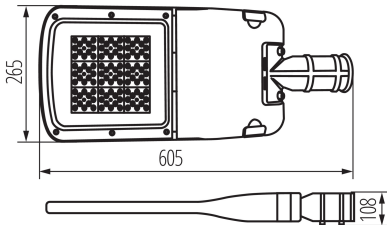

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 4170

Граматура [г]: 4840

Вага брутто штуки [г]: 4842

Довжина споживчої упаковки [см]: 65.5

Висота споживчої упаковки [см]: 15.5

Вага коробки [кг]: 4.84

Ширина коробки [см]: 32.5


Висота коробки [см]: 15.5

Довжина коробки [см]: 65.5

Обсяг коробки [м³]: 0.032996

#### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

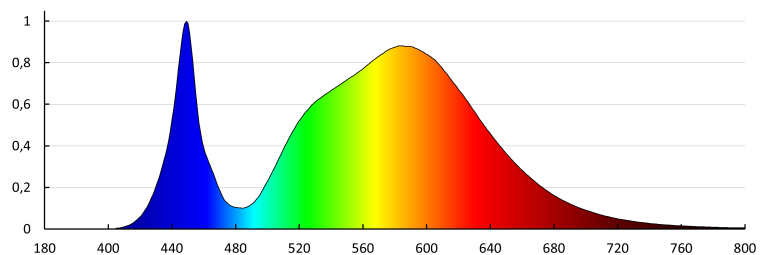

KANLUX S.A. (kat 39282) PRO-S M 80W NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39282) PRO-S M 80W NW  
Lampy: 1 x PRO-S M 80W NW

