

39293 PRO-S S 30W-ZH NW

Лед-світильник

5905339392930



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: вуличний стовп

Місце використання: зовні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Управління: Zhaga

Довжина (мм): 535

Ширина (мм): 210

Висота (мм): 108

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4640

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 100000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номинального періоду тривалості роботи: L80B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): X150/Y125

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 155

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20 \div 45$

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F


Довжина проводу (м): 0.4

Перетин кабелю [мм^2]: 0,75-2,5

Захист від перенапруги: 10kV

Ступінь IK: 08

Лед-світильник

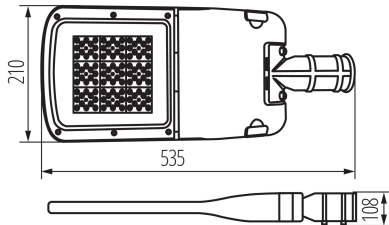

Ступінь IP: 66

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2988

Граматура [г]: 3530

Вага брутто штуки [г]: 3538

Довжина споживчої упаковки [см]: 58

Ширина споживчої упаковки [см]: 28

Висота споживчої упаковки [см]: 15.5

Вага коробки [кг]: 3.53

Ширина коробки [см]: 28


Висота коробки [см]: 15.5

Довжина коробки [см]: 58

Обсяг коробки [м³]: 0.025172

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

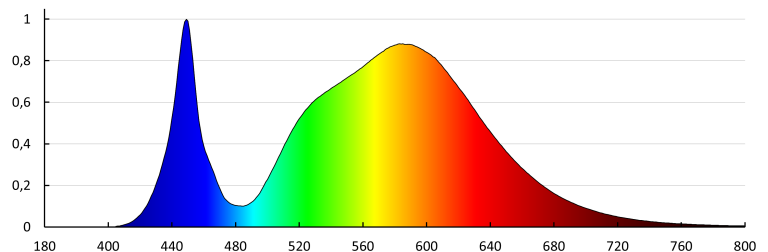

KANLUX S.A. (kat 39293) PRO-S S 30W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39293) PRO-S S 30W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 30W-ZH NW

