



39461 AR-MM-WW-MPR-BRW-NT

лінійний світлодіодний світильник

5905339394613



AR-M-MPR-BRW-NT

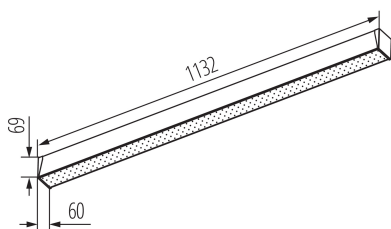

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: brązowe drewno

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Потужність максимальна (Вт): 28

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Світловий потік (лм): 5160

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 2580

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Кут освітлення (°): X75/Y90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 184

тип абажуру: мікропризматичний

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2050

39461 AR-MM-WW-MPR-BRW-NT

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

32541 ALIN CORD 1F-B Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32535 ALIN CORD SQ 1F-B



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

